




# **PRIROČNIK ZA UPORABO LOGOTIPA**

LOGOTIP IN LOGOTIP S SLOGANOM  
KONSTRUKCIJSKA MREŽA

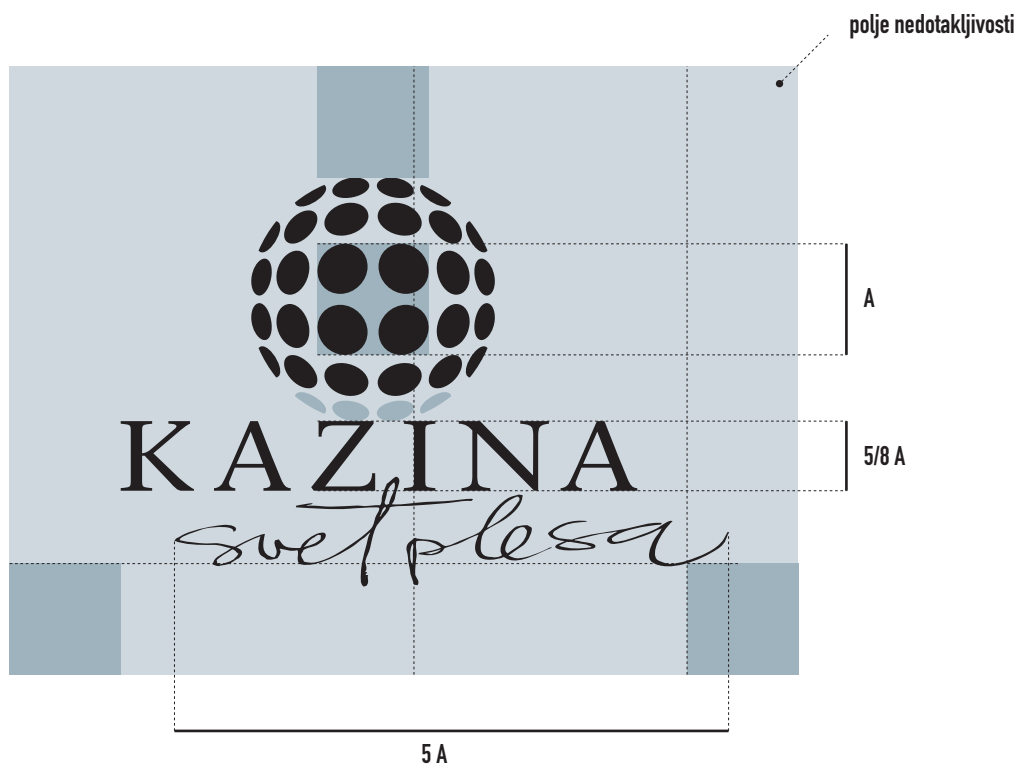

# LOGOTIP IN LOGOTIP S SLOGANOM

## BARVNA RAZLIČICA

Obedve različici morata biti tiskani v barvah določenih po skali PANTONE ali v procesnih barvah (CMYK). Kadar ni možnosti barvnega tiskanja, se uporabi črno-bela različica logotipa. Značka se barvno ne sme spreminjati, ne spreminja se njegovih velikostnih razmerij in se ga ne rotira.



100% B

100% B

100% A

100% A

min. 20mm



min. 10mm



Za aplikacije pri katerih je širina logotipa manjša od 20 mm uporabi enobarvno različico logotipa. Ta je lahko v vijolični ali črni barvi.



min. 30mm



min. 20mm



Za aplikacije pri katerih širina logotipa ne presega 30 mm uporabi različico s povečanim sloganom. Slogan je povečan na 130%

min. 10mm



Za aplikacije pri katerih je širina logotipa manjša od 20 mm uporabi enobarvno različico logotipa. Ta je lahko v vijolični ali črni barvi.

A

PANTONE 2627

C:80% M:100% Y:0% K:40%

R:71 G:10 B:89

B


PANTONE Process Magenta

C:0% M:100% Y:0% K:0%

R:214 G:0 B:110

# LOGOTIP IN LOGOTIP S SLOGANOM

ČRNOBELA RAZLIČICA S SIVINAMI, ENO BARVNA RAZLIČICA IN RAZLIČICA V NEGATIVU



LOGOTIP IN LOGOTIP S SLOGANOM IN NASLOVOM SPLETNIH STRANI  
BARVNA RAZLIČICA



min. 30mm




min. 20mm



Za aplikacije pri katerih širina logotipa ne presega 30 mm uporabi različico s povečanim sloganom. Slogan je povečan na 130%



**LOGOTIP IN LOGOTIP S SLOGANOM**  
**APLIKACIJA NA PASICI**




02% K  
 01% K  
 40% K  
 40% K




Aplikacijo na pasici uporabljamo predvsem takrat kadar se logotip pojavi na temnem ozadju ali na fotografiji.



min. 35mm



min. 25mm



min. 15mm



LOGOTIP IN LOGOTIP S SLOGANOM  
APLIKACIJA NA BARVNIH PODLAGAH

